

VENTOSOL VM720/2

Senkrechtmarkise mit SIR im kubischen Design

Produktmerkmale

- Senkrechte Front- und Seitenbeschattung als Erweiterungsprodukt für bestehende Terrassenlösungen
- Kubisches Design
- Kubische, versenkbare Endschiene
- Breite Beschattungsmöglichkeit
- Bewährte Floating-Technologie (schwimmende Welle)
- Hirschmannstecker im Kasten verstaubar

	min. 85 cm max. 700 cm		min. 50 cm max. 300 cm
--	---------------------------	--	---------------------------




class 4, ausführliche Informationen Seite 212




Lieferumfang

Tuch:	Soltis 86 Sergé-Gewebe PG2 aus STOBAG Collection bis max. 200 cm
Gestell:	Classic Colours gemäss STOBAG Farbkarte
Antrieb:	Motorantrieb E ohne Hirschmannstecker
Schutzkasten:	Eckiger Schutzkasten ES703 und Wandanschlussprofil ZS708
Führungsschienen	Wandmontage: Kompl. Führungsschiene ZS140/1 und ZS140/2 mit SIR-Führung ZS312/2 Leibungsmontage: Kompl. Führungsschiene ZS140/3 und ZS140/2 mit SIR-Führung ZS312/2, optional mit gestanzten Befestigungslöchern
Befestigungshalter:	Separat gemäss Optionen – Aufpreise
Lieferung:	Tuch mit Fallprofil auf Tuchwelle aufgezogen, Schutzkasten zusammengebaut, Führungsschienen und restliche Einzelteile lose mitgeliefert, ohne Befestigungsmaterial


Technik (Masse in mm)

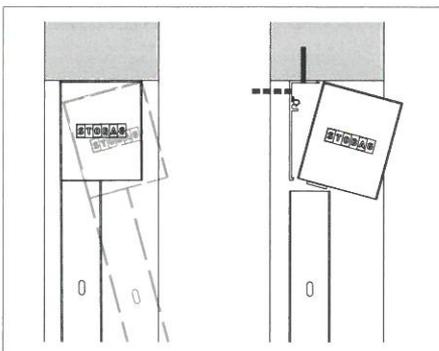


A = Kasten freitragend < 420 cm
B = Kasten fixiert > 421 cm

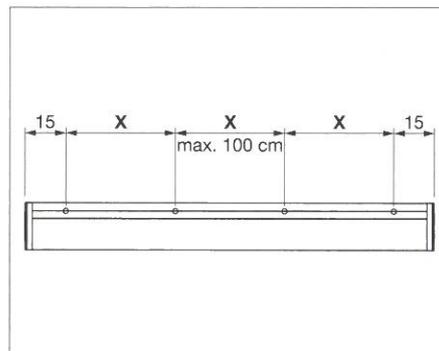


Befestigung Kasten fixiert
Befestigung Clip

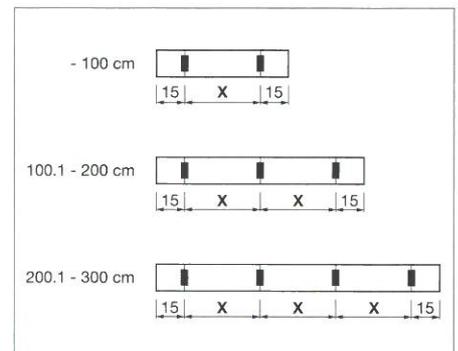


Befestigungshalter Anordnung
Befestigungslöcher Leibungsmontage

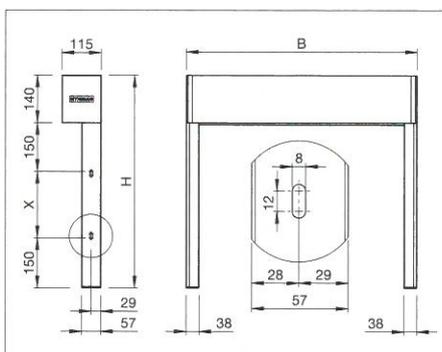

Leibungsmontage

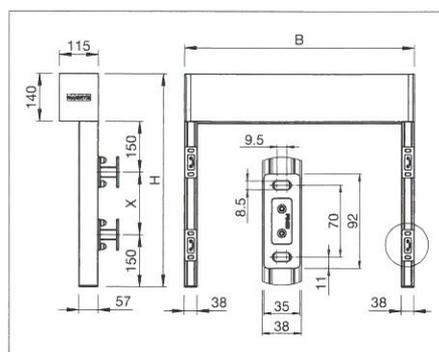

Direktmontage Wand

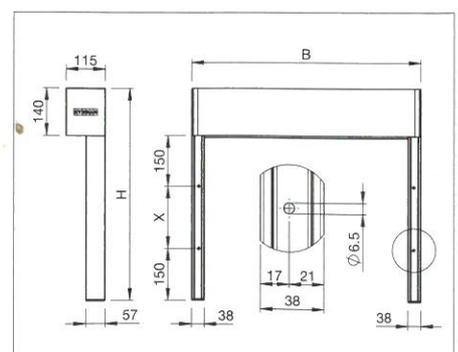

Montage mit Befestigungshalter